



Formato 2000 x 2000mm,
riducibile a 1500 x 2000mm.



Montaggio senza
attrezzi



Telecomando per la
gestione dei colori
RGB



Borsa per il trasporto
con ruote

ILLUMIGLOW 1.5/2X2M ILLGLOW

Crea esperienze indimenticabili con le cornici RGB illumiGLOW, una gamma premium di lightbox in tessuto progettati per offrire il massimo impatto visivo in ambienti retail, fieristici, alberghieri e promozionali.

CARATTERISTICHE

Cornice autoportante bifacciale in alluminio, 80mm di spessore.

Piedini ruotanti già fissati alla cornice.

Traversa e asta di rinforzo interna.

Cavi di illuminazione posti sotto alla cornice.

Fissaggio grafico con bordino (SEG).

Borsa imbottita per il trasporto con ruote inclusa.

I PLUS

Facilità e velocità di montaggio grazie alle sezioni dei profili numerate.

Vivace illuminazione RGB con oltre 60 diversi effetti colore.


VARIANTI

Solo RGB: illuminano il perimetro.

RGB + LED interni: illuminazione colorata del perimetro ad una grafica retroilluminata (sistema di illuminazione incluso e preassemblato).

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

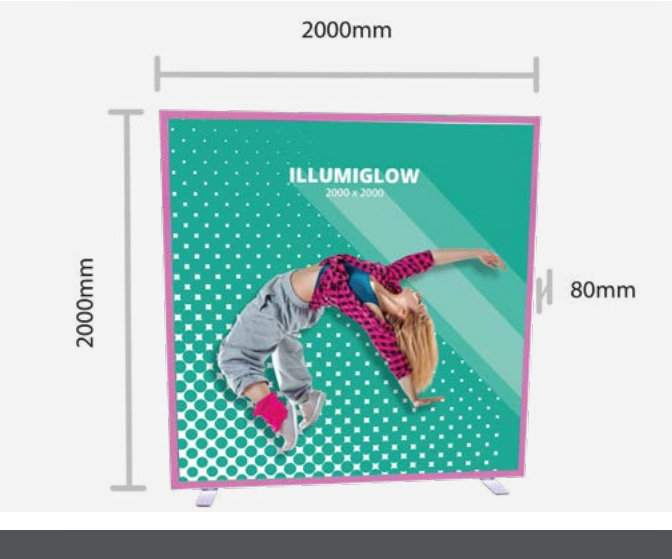

ILLGLOW e ILLGLOW-LED hanno la stessa borsa con gli stessi contenuti. L'unica differenza è che ILLGLOW-2020 non ha i LED sulla cornice.

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni del collo (mm) - l x h x p	Peso collo
ILLGLOW-LED-2020	IllumiGLOW LED 1.5/2x2m	2000 x 2000 x 400	20.44 kg	380 x 390 x 1120	29.5 kg

ILLGLOW-2020	IllumiGLOW 1.5/2x2m	2000 x 2000 x 400	18.5 kg	380 x 390 x 1120	29.5 kg
--------------	---------------------	-------------------	---------	------------------	---------

Codice	ILLGLOW-2020	ILLGLOW-LED-2020
Elettricità	Classe II – Doppio Isolamento	
Cavo di alimentazione	Alimentatore 1x3m con jack singolo, spina EU e adattatore UK	2x Alimentatori con spina EU e adattatore UK Alimentatore 1x3m con doppio jack, spina EU e adattatore UK
Tensione di ingresso	AC: 100–240V, 50/60Hz 2.5A	AC: 100–240V, 50/60Hz
Tensione di uscita	DC: 24V, 6.35A	DC: 24V, 6.35A / 8.5A
Consumo energetico	128W	288W
Configurazione LED	18 luci LED per 1m	
Emissione luminosa	150 Lumen per LED – 450 Lumen (2 × 2)	
Colore LED	6500K (Luce diurna)	

SCHEDA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

COMPONENTI

A. Sezione superiore
(orizzontale)


B. Sezione inferiore
(orizzontale)

C. Sezioni verticali
(inferiori)

D. Sezioni verticali
(superiori)


E. Asta di supporto

F. Alimentatore

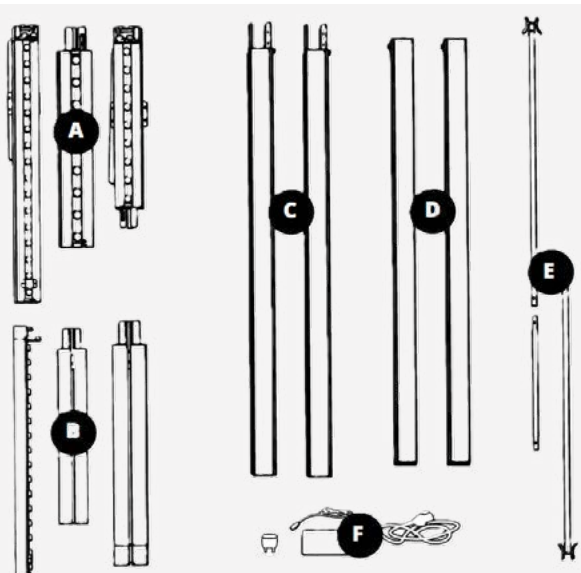

1


Usare le estensioni centrali per ottenere la misura 2x2m,
non utilizzarle per struttura 1.5x2m

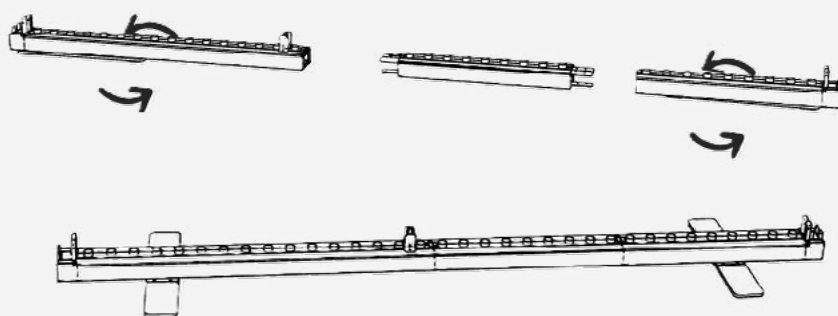


ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

2

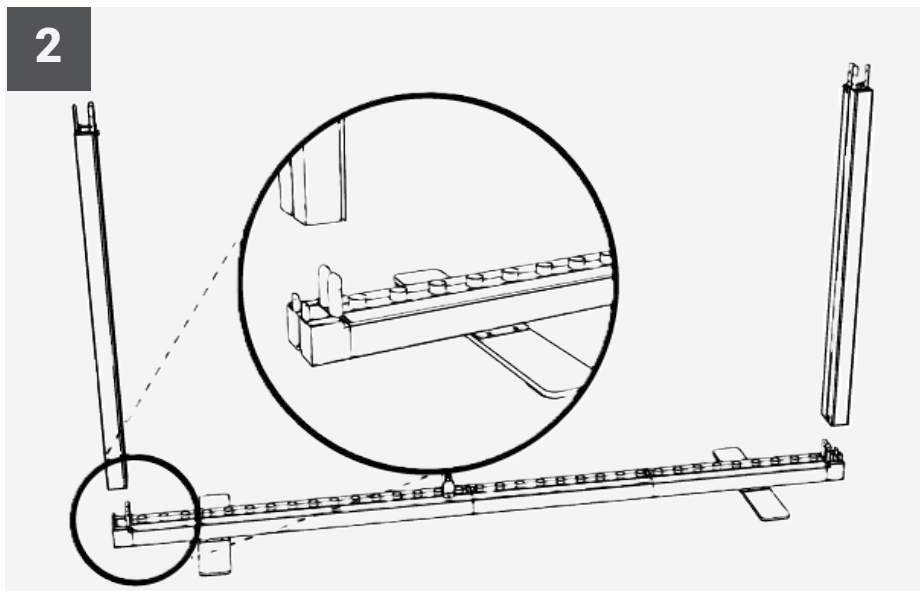


3

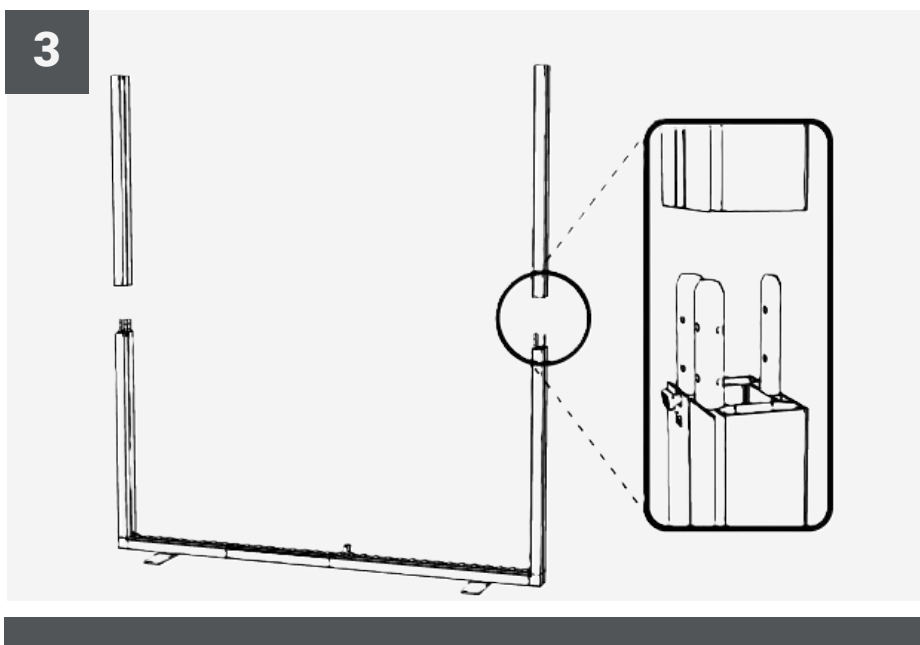


ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

4

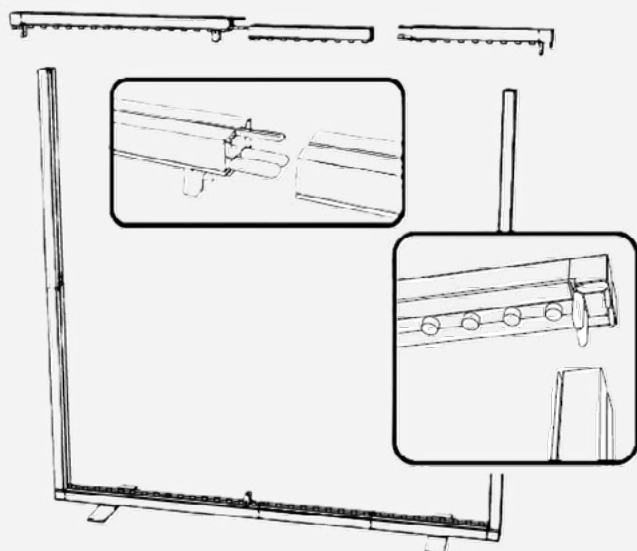


5

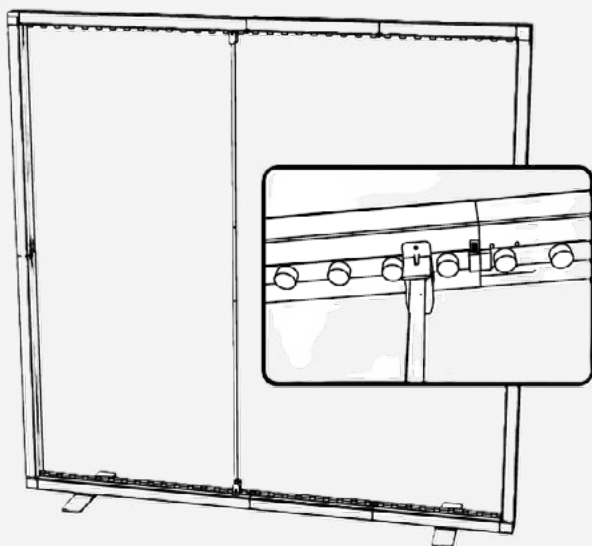


ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

6

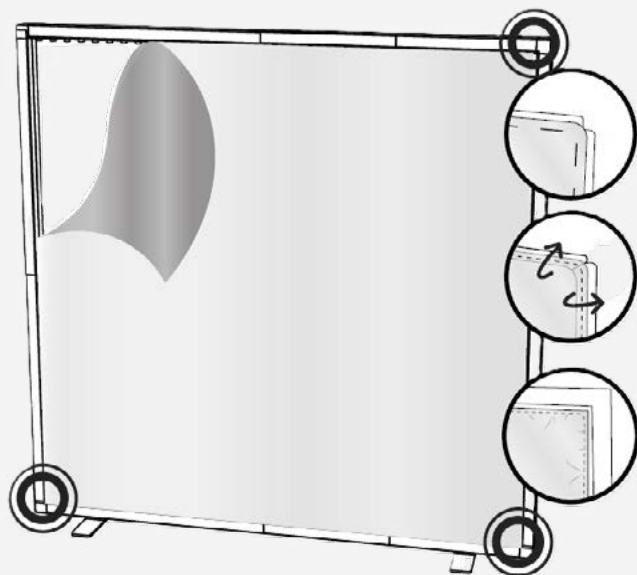


7

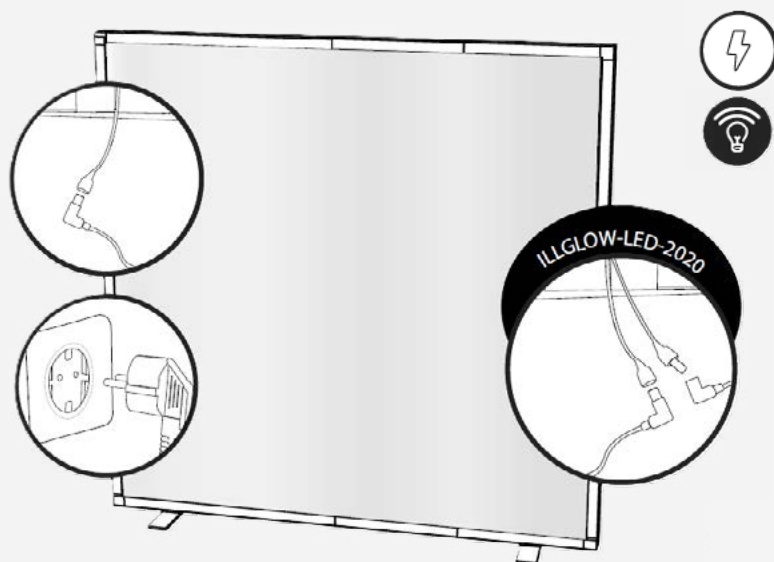

ISTRUZIONI MONTAGGIO


ISTRUZIONI TELECOMANDO

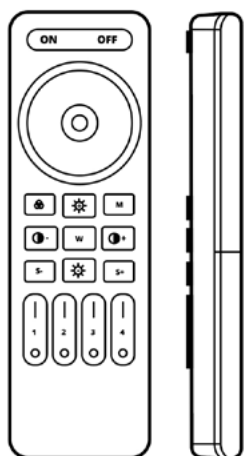**Telecomando RF a 4 zone 2,4 GHz**

Numero modello: RC03RF/RC03RFB

1. Caratteristiche

Questo prodotto adotta la frequenza a 2,4 GHz, utilizzata in tutto il mondo, e il metodo di controllo GFSK, caratterizzato da basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte resistenza alle interferenze e velocità di comunicazione elevata. È in grado di controllare le nostre luci smart RF a 2,4 GHz ed i controller, consentendo la regolazione del colore, della temperatura del colore, della saturazione e della luminosità.

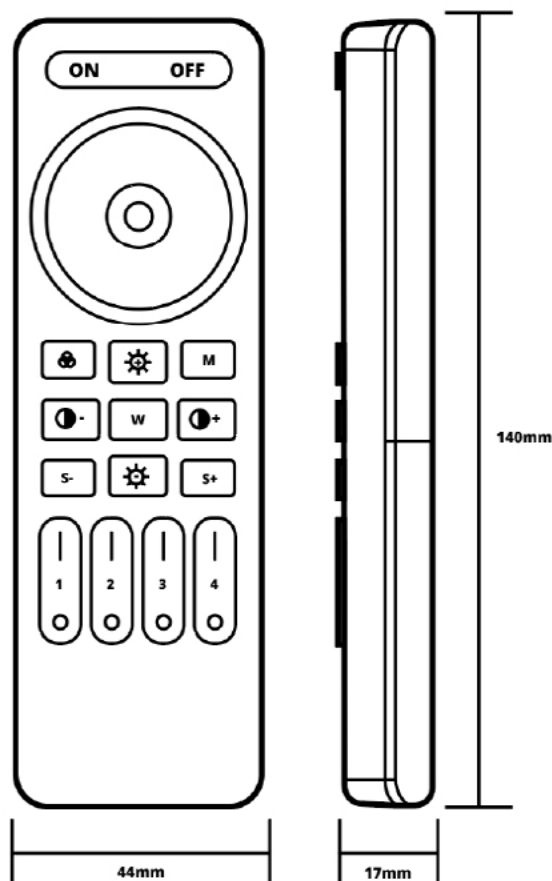2. Dimensioni del prodotto


Richiede 2 batterie AA.
(Non incluse)



ISTRUZIONI MONTAGGIO

ISTRUZIONI TELECOMANDO

3. Istruzioni dei pulsanti

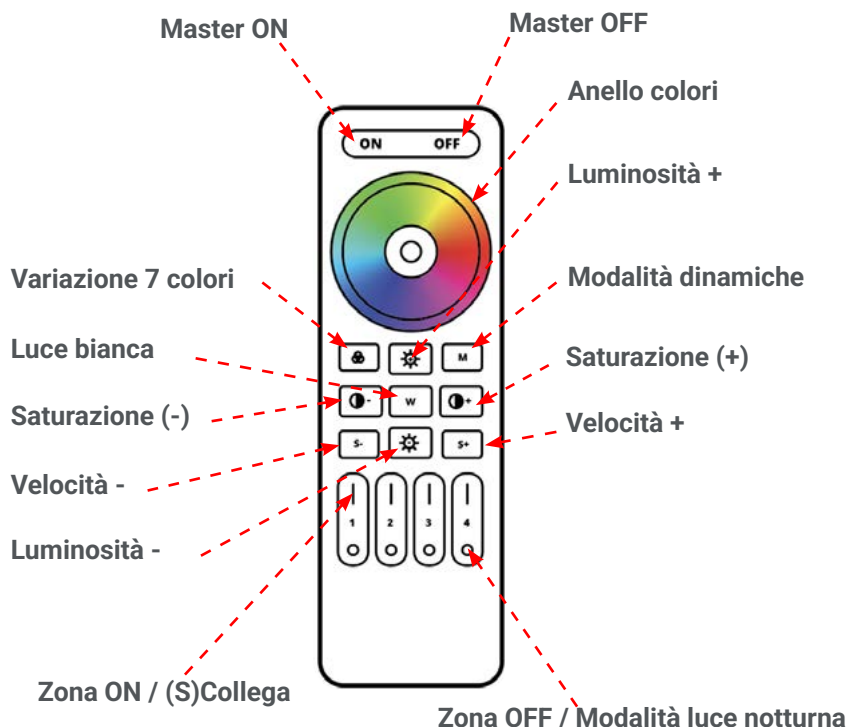

Master ON	Premere per accendere tutti i dispositivi collegati.
Master OFF	Premere per spegnere tutti i dispositivi collegati.
Anello colori	Toccare l'anello colori per cambiare colore.
Variazione 7 colori	Pressione breve: scorre ripetutamente tra arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola e rosso. Pressione prolungata: sfuma gradualmente tra gli stessi colori.
Luce bianca (W)	Premere per passare alla modalità luce bianca.
Temp. colore / Saturazione (-)	In modalità luce bianca: cambia la luce bianca verso il bianco freddo. In modalità colore: riduce la saturazione del colore.
Temp. colore / Saturazione (+)	In modalità luce bianca: cambia la luce bianca verso il bianco caldo. In modalità colore: aumenta la saturazione del colore.
Modalità dinamiche	Premere per scorrere tra le modalità di illuminazione dinamica.
Luminosità +	Aumentare la luminosità.
Luminosità -	Diminuire la luminosità.
Velocità -	Ridurre la velocità della modalità dinamica selezionata.
Velocità +	Aumentare la velocità della modalità dinamica selezionata.
Zona ON / (S)Collega	Accendere le singole zone oppure collegare/scollegare le zone.
Zona OFF / Modalità luce notturna	Spegnere le singole zone oppure attivare la modalità luce notturna.

ISTRUZIONI MONTAGGIO


ISTRUZIONI TELECOMANDO

4. Istruzioni per collegare e scollegare

Nota: La luce può funzionare dopo il collegamento con il telecomando.

Istruzioni per il collegamento

1



Spegnere la luce, dopo 10 secondi poi accendere di nuovo.


2

PULSANTE COLLEGA/SCOLLEGA



Premere brevemente il pulsante 'I' 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.

3




Se le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato effettuato con successo.



Il collegamento non è riuscito se la luce non lampeggia lentamente. Si prega di ripetere i passaggi sopra indicati. (**Nota:** Le luci già collegate non possono essere collegate di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento

1



Spegnere la luce, dopo 10 secondi poi accendere di nuovo.

2

PULSANTE COLLEGA/SCOLLEGA



Premere brevemente il pulsante 'I' 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.

3



Se le luci lampeggiano 10 volte rapidamente significa che lo scollegamento è stato effettuato con successo.



Lo scollegamento non è riuscito se la luce non lampeggia rapidamente. Si prega di ripetere i passaggi sopra indicati. (**Nota:** Le luci non collegate non devono essere scollegate)


ISTRUZIONI MONTAGGIO

ISTRUZIONI TELECOMANDO

5. Controllo di gruppo

È possibile aggiungere un numero illimitato di luci ad una zona tramite il telecomando a 4 canali, collegando le luci a zone diverse. In questo modo sei completamente flessibile nella creazione di diverse combinazioni di gruppi.

Di seguito puoi vedere alcuni esempi di raggruppamento.

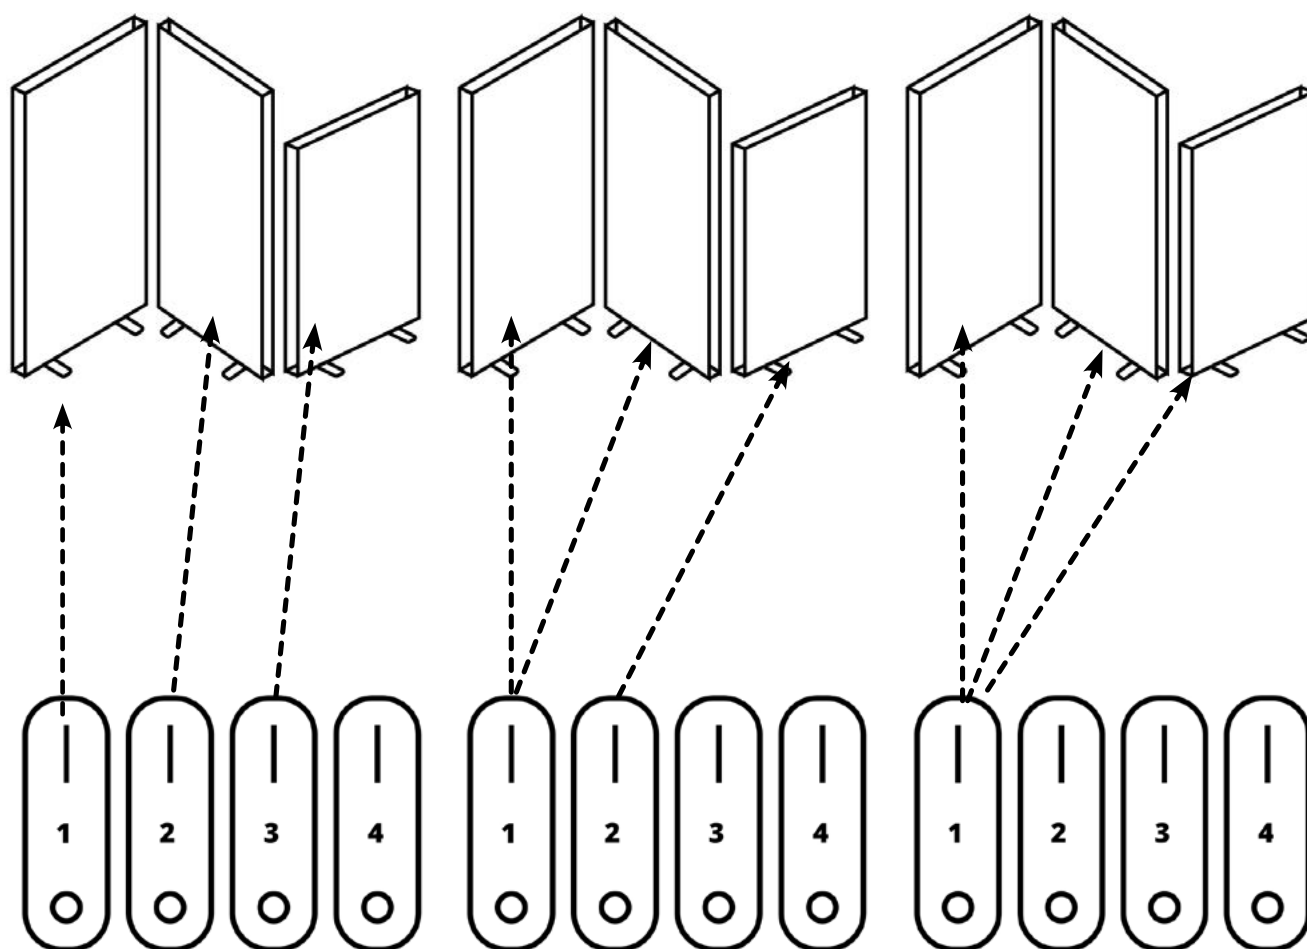

Nota:

1. L'utente può riprogrammare liberamente secondo necessità. Un telecomando può controllare un numero illimitato di cornici o controller, ma una cornice o un controller può essere controllato da un massimo di cinque telecomandi.
2. Verificare l'installazione della batteria e del controller (scaricando completamente l'alimentazione) quando si effettua la programmazione dopo aver spento e riacceso il dispositivo.