SPOT LED EXHIBITION

LED-EXHIB-ARM

Migliorate la vostra comunicazione con un faretto facilmente agganciabile alla struttura. Ideale per stand.

CARATTERISTICHE

- Faretto a LED in color nero da 12W (equivalente a 90 W alogeno).
- Fino a 22.000 ore di utilizzo.
- 1200 lm – Kelvin: 5500 K.
- Spina convertibile da UK a EU.

I PLUS

- Per aumentare la luce è possibile collegare fino a 5 faretti ad un unico trasformatore.
- Basso consumo energetico.

COMPATIBILE CON LE STRUTTURE

- Formulate con fissaggio US903.
- Modulate con fissaggio US903.
- Vector.
- FastFrame.

SCHEDA PRODOTTO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

SPOT LED EXHIBITION

LED-EXHIB-ARM

SPECIFICHE TECNICHE

Kit singolo:
- **1 faretto**
- **1 cavo di collegamento**

Kit doppio:
- **2 faretti**
- **1 cavo di alimentazione**
- **1 trasformatore**
- **1 cavo di collegamento**

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni del collo (mm) - l x h x p	Peso collo
LED-EXHIB-ARM-B	Spot LED Exhibition - Kit Singolo	50 x 455 x 55	0.5 kg	520 x 140 x 70	0.7 kg
LED-EXHIB-ARM-BDLK	Spot LED Exhibition - Kit Doppio			520 x 240 x 70	1.7 kg

Lunghezze dei cavi:
- di collegamento tra una luce e l'altra: 2500 mm
- dalla spina al driver (trasformatore): 1200 mm
- dal driver alla luce: 2500 mm

SCHEDA PRODOTTO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

SPOT LED EXHIBITION

LED-EXHIB-ARM

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

1

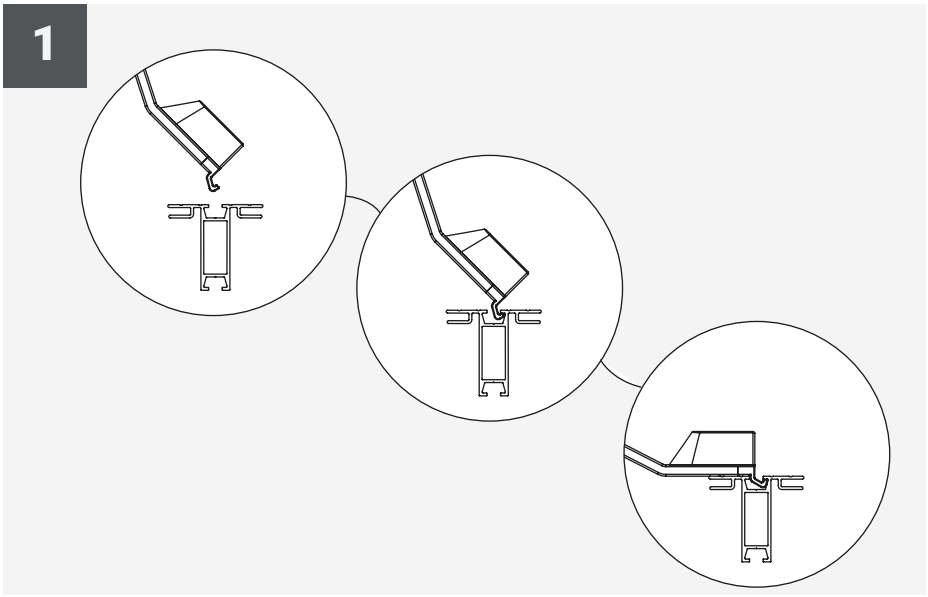

2

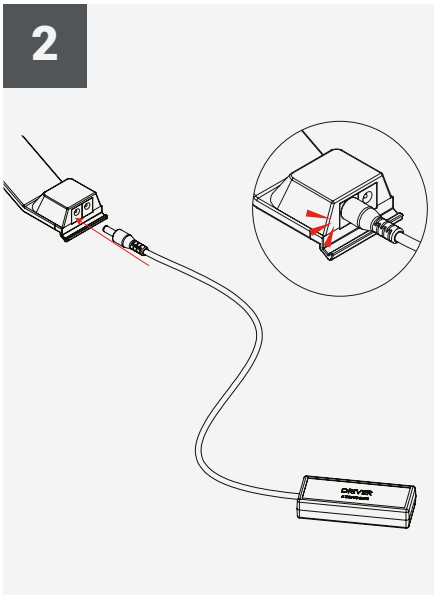

3

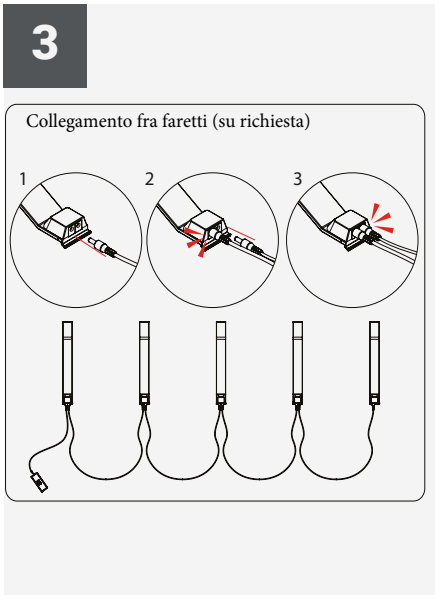

4

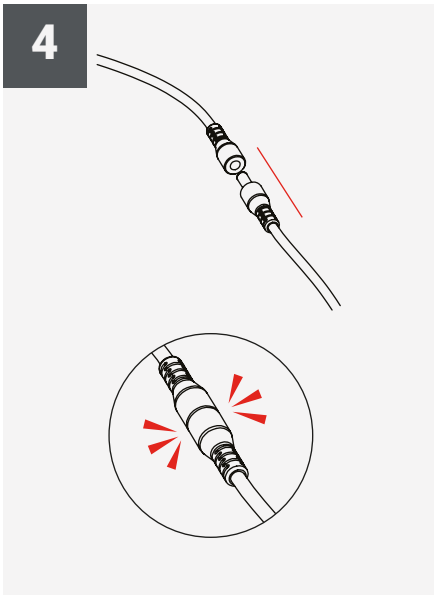

5

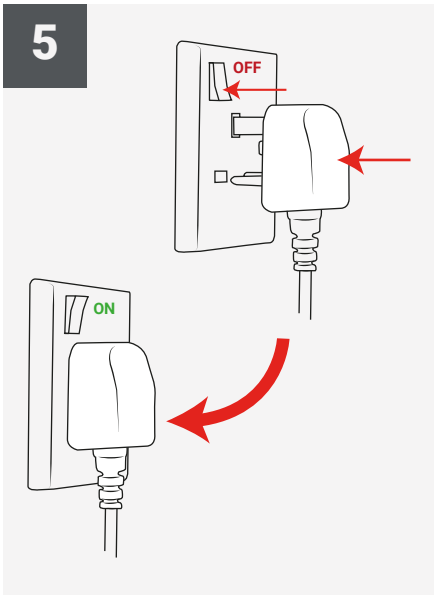

- **Assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti e sicuri prima di inserire la spina. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i LED**
- **Scollegare sempre l'alimentazione prima di scollegare i faretti**
- **Non toccare la superficie del LED potrebbe verificarsi un riscaldamento localizzato**

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

SPOT LED EXHIBITION

LED-EXHIB-ARM

RIMUOVERE ADATTATORE PER LA VERSIONE EUROPEA

1

UTENSILI

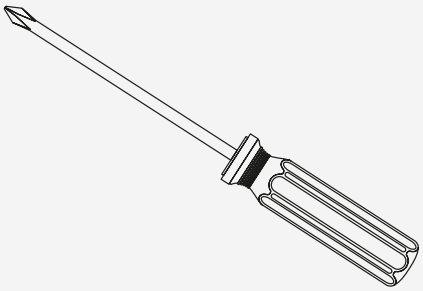

2

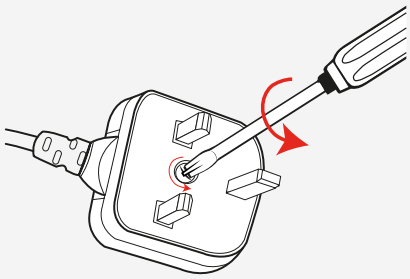

3

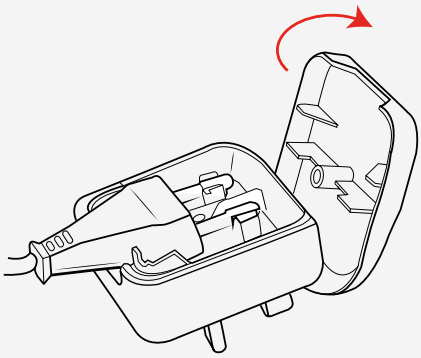

4

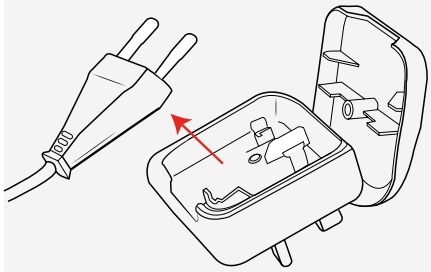

- **Assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti e sicuri prima di inserire la spina. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i LED**
- **Scollegare sempre l'alimentazione prima di scollegare i faretti**
- **Non toccare la superficie del LED potrebbe verificarsi un riscaldamento localizzato**

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.